

# 铁氧体磁芯 标准连接器

## 用于抑制EMI / RFI的模塑镍-锌铁氧体磁芯


- ✓ 耐高温液晶聚合体
- ✓ 设计用于抑制电磁干扰(EMI)
- ✓ 超坚固耐用实心插脚公连接器
- ✓ 可拆卸 / 可翻转书写窗
- ✓ 额定温度:  
铁氧体磁芯耐温: 120°C (248°F)  
LCP 材料: 260°C (500°F)
- ✓ 按照色标分度号分颜色
- ✓ 无镉LCP外壳
- ✓ 坚固耐用结构
- ✓ 接受最大尺寸为14 AWG的绞线或单股线
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽凹陷式盖螺丝
- ✓ 阻抗(±20%): 35 Ω @ 25 MHz;  
70 Ω @ 100 MHz



实心插脚结构!

图片为实际尺寸。


包含HCP-S书写窗。额外的书写窗需另外付费。

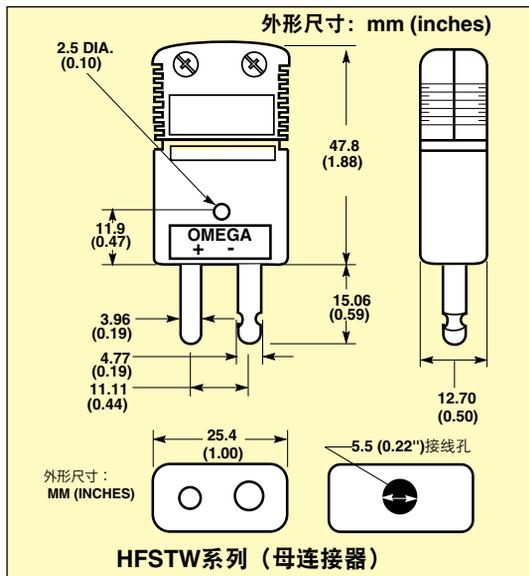

HFSTW-(+)-M

**专利产品**

折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

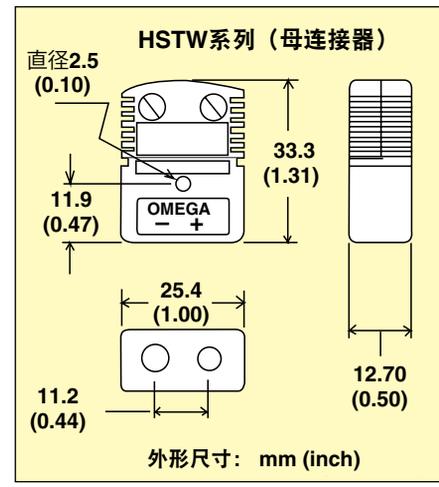

**如欲订购, 请访问 [cn.omega.com/hstw\\_hfstw](http://cn.omega.com/hstw_hfstw), 了解价格和详情**

分度号†	与连接器配合使用的热电偶类型	连接器中使用的补偿合金		外壳颜色	母连接器型号	公连接器型号
		+	-			
K	CHROMEALLOY®-ALOMEGA®	CHROMEALLOY	ALOMEGA	黄色	HSTW-K-F-FT	HFSTW-K-M
T	铜康铜	铜	康铜	蓝色	HSTW-T-F-FT	HFSTW-T-M
J	铁康铜	铁	康铜	黑色	HSTW-J-F-FT	HFSTW-J-M
E	CHROMEALLOY康铜	CHROMEALLOY	康铜	紫色	HSTW-E-F-FT	HFSTW-E-M
R/S	Pt/13%Rh-Pt	铜	RNX/SNX	绿色	HSTW-R/S-F-FT	HFSTW-R/S-M
U	无补偿	铜	铜	白色	HSTW-U-F-FT	HFSTW-U-M
N	OMEGALLOY®	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	HSTW-N-F-FT	HFSTW-N-M

† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。OMEGALLOY®通常称为镍铬硅热电偶合金。  
注: U型(无补偿)连接器与B型热电偶(铂/6%铑 铂/30%铑)配合使用。  
订购示例: HFSTW-K-M, 带模塑铁氧体磁芯的耐高温标准书写窗连接器, K型分度号; HSTW-K-F-FT, 耐高温标准母书写窗连接器, K型分度号(请按单独项目订购)。