



温度传感器

带M12连接器的RTD传感器，适用于过程控制和测试以及测量应用，标准尺寸

PR-26系列



- ✓ 全焊接式316L不锈钢外壳
- ✓ 工作温度范围：
感应端-50~500°C (-58~932°F)，
连接器-50~250°C (-58~482°F)
- ✓ 可不带安装螺纹，亦可带以下
安装螺纹：¼、⅜和½ NPT
- ✓ Pt100或Pt1000 4线铂RTD元件，
符合(IEC60751) Class A -50~300°C，
Class B 300~500°C
- ✓ 便于连接的一体式4针M12连接器
- ✓ 标配 ¼"直径
- ✓ 最小长度2½"
- ✓ 探头可弯曲（从探头尖端开始2½"以后），
弯曲时建议的最小弯曲半径为探头直径两倍
- ✓ 已按照标准MIL-STD-202G，测试方法 204D，
测试环境 A (10g加速度, (10 to 500 Hz) 进行了
振动测试 (覆盖6"的长度或更短规格)

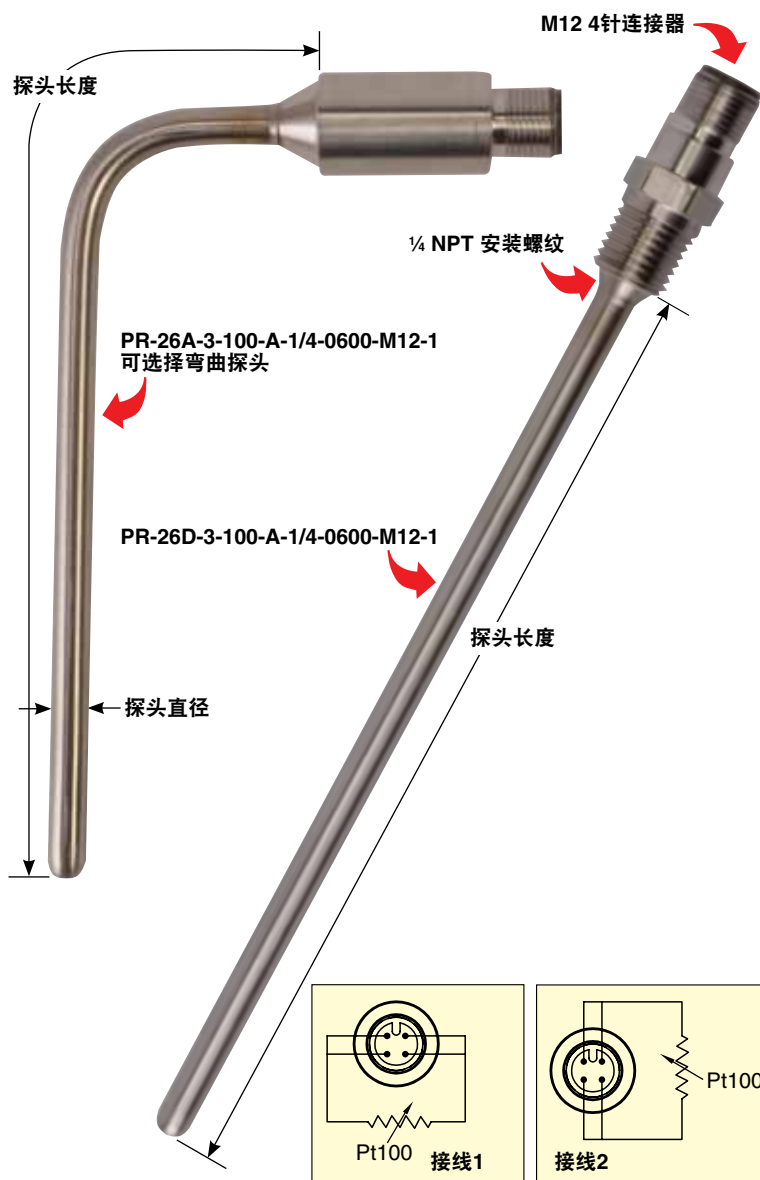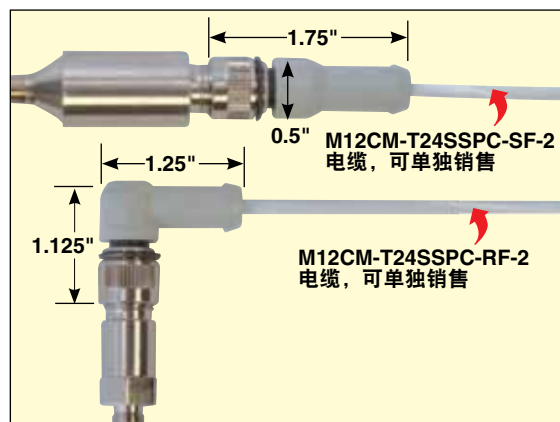

标准

订购产品

型号	元件	长度 (英寸)	安装螺纹
PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, A级	6.00	无
PR-26B-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, A级	6.00	½ NPT
PR-26C-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, A级	6.00	⅜ NPT
PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1	Pt100, A级	6.00	¼ NPT
PR-26A-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, A级	6.00	无
PR-26B-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, A级	6.00	½ NPT
PR-26C-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, A级	6.00	⅜ NPT
PR-26D-3-1000-A-1/4-0600-M12-1	Pt1000, A级	6.00	¼ NPT

欲购6"以外的长度，请将型号中的“0600”更改为所需的长度，长于6"的部分，每英寸长度需支付额外费用（示例：9" = 0900, 4½" = 0450）。

订购示例：PR-26A-3-100-A-1/4-0600-M12-1，直径¼"、长6"的探头，带Pt100 A级元件，无安装螺纹，带M12连接器。

PR-26D-3-100-A-1/4-0600-M12-1，直径¼"、长6"的探头，带Pt100 A级元件，¼ NPT安装螺纹，带M12连接器。