

插座面板

带色标的标准连接器

SJP系列

- ✓ 通用型母连接器
- ✓ 完全组装
- ✓ 卡入式插座
- ✓ 带编号线路
- ✓ 安装简单
- ✓ 使用方便
- ✓ 坚固的2.3 mm (0.09") 阳极氧化铝面板


OMEGA的标准尺寸插座面板使用卡入式SJP连接器，组装在2.3 mm (0.09")铝质面板上。

这些卡入式插座包含两个夹套式、簧压母连接器，能够接受任何标准或小型的公热电偶连接器。它们可适配最大14 AWG的测温线，并采用合金制作，符合ANSI热电偶级校准。连接器壳体由高强度塑料模塑而成，最高工作温度为205°C (401°F)。面板由坚固耐用的2.3 mm (0.09")铝拉丝表面加工而成。本色阳极氧化可增加耐用性和耐腐蚀性。

由于存在无数面板尺寸和不同的热电偶分度，我们无法列出所有价格。对于下面未列出的任何配置的价格，请咨询销售部门。

OMEGA标准带色标插座面板的价格在下面列出。指定排数、插座总数和分度。

注：如有需要，可在OMEGA®面板上提供公插头，代替母插孔。

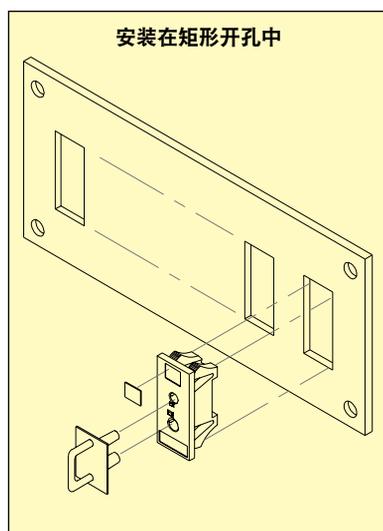

额外防尘罩：SPJ-CAP-12，12件装



价格和数量折扣信息

所示价格适用于J、K、T、E、R、S、N和U分度号。

标准尺寸面板插座，SJP型号，J、K、T、E、R、S、N和U分度号。钨合金类型G、C和D。使用右侧的连接器数量折扣表。空面板价格无折扣。

折扣表	
1-10	原价
11-49	5%
50-99	10%
100-999	15%
1000-4999	20%
5000及以上	25%

孔距：

两侧均为4.8 mm (0.19")，4.8 mm (0.19")直径孔，适用8号螺钉

注：

所有OMEGA® SJP插座面板均免费组装。

如欲订购，请访问 cn.omega.com/sjp，了解价格和详情

每排线路数	外形尺寸 mm (inch)	1排 67高(2.63)	2排 113高(4.38)	3排 168高(6.63)	4排 203高(8.00)
6	146 L (5.75)	SJP1-06-(*)	SJP2-12-(*)	SJP3-18-(*)	SJP4-24-(*)
12	260 L (10.25)	SJP1-12-(*)	SJP2-24-(*)	SJP3-36-(*)	SJP4-48-(*)
18	375 L (14.75)	SJP1-18-(*)	SJP2-36-(*)	SJP3-54-(*)	SJP4-72-(*)

*指定分度号：J、K、T、E、R、S、N或者U。

订购示例：SJP2-36-K，双排带色标插座面板，带K型连接器。

有关带色标的定制阳极氧化铝面板的信息，请咨询销售部门。