


热电偶接线端子 挡片罩



- ✓ 带分度号类型色标
- ✓ 已安装分度号类型端子片，6件装
(在下面订购)
- ✓ 组合十字槽 / 一字槽螺丝
- ✓ 适用于24~16 AWG线规的铲形片

材质：玻璃纤维填充尼龙
额定温度：220°C (425°F)

SL(*)-20,
铲形片,
20件装

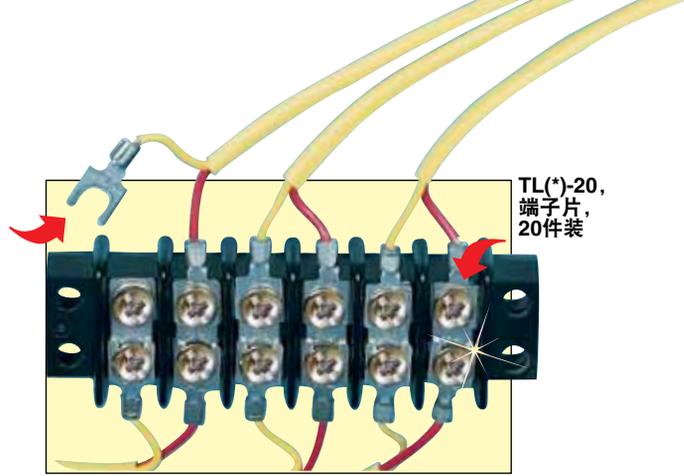


TL(*)-20,
端子片,
20件装

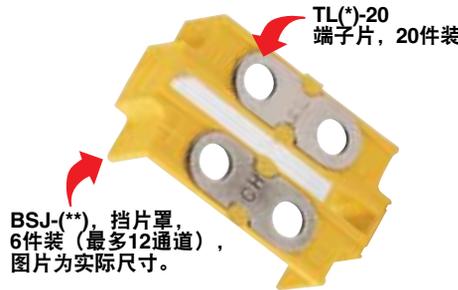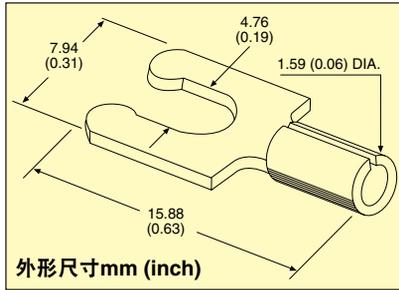

压线钳

简单易用的棘轮操作
将热电偶铲形接线片
连接到您的热电偶测
温线上。按照棘轮原
理进行操作，保证每
次压线到位。

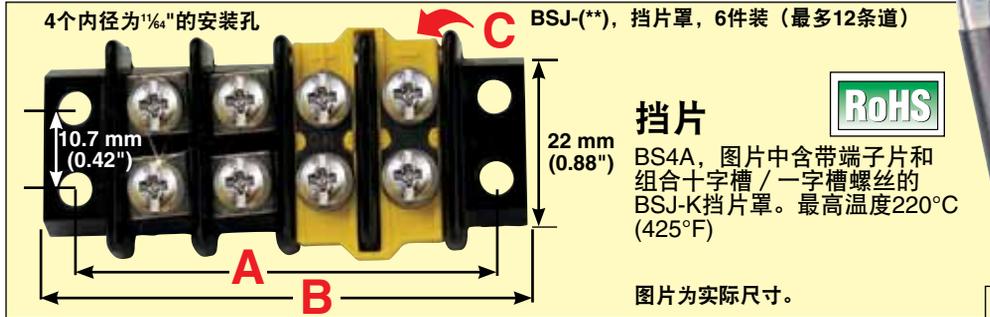

在技术进步允许的条件下,
我们不断进行变革。请在订购时
了解是否有更多功能。

合金类型

订购代码	热电偶合金
CH	CHROME [®]
AL	ALOMEGA [®]
IR	铁
CO	康铜
CP	铜 (包括R/S正极导线)
11	R型负极补偿导线
405	C型正极补偿导线
426	C形负极补偿导线
203	D型正极补偿导线
225	D型负极补偿导线
200	G型正极补偿导线
226	G型负极补偿导线

现可提供N型(OMEGALLOY[®])

OMEGALLOY [®]	OMEGA-P [®]	OMEGA-N [®]
铲形片	SLNP-20	SLNN-20
端子片	TLNP-20	TLNN-20

端子数	外形尺寸mm (inch)		型号
	A	B	
2	33.34 (1.31)	41.28 (1.63)	BS2A
3	44.45 (1.75)	52.39 (2.06)	BS3A
4	55.55 (2.19)	63.50 (2.50)	BS4A
5	66.80 (2.63)	74.60 (2.94)	BS5A
6	77.79 (3.06)	85.73 (3.38)	BS6A
8	100.08 (3.94)	107.95 (4.25)	BS8A
10	122.24 (4.82)	130.18 (5.13)	BS10A
12	144.47 (5.69)	152.40 (6.00)	BS12A
16	188.92 (7.44)	196.85 (7.75)	BS16A
20	244.48 (9.63)	252.42 (9.94)	BS20A

注：端子片和铲形片单独销售。

端子片和铲形片

如欲订购

编号	型号	说明
A	TL(*)-20	端子片, 20件装
B	SL(*)-20	铲形片, 20件装 (不提供C、D和G分度号)
C	BSJ-(**)	带端子片的挡片罩 (6件装, 最多12通道)

* 指定上表中的合金类型。

** 指定分度号：J、K、T、E、R/S、U或N。

订购示例：TLCH-20, 端子片, CHROME[®], 20件装。